


AMPIRE®

Scannen für die aktuellste
Bedienungsanleitung

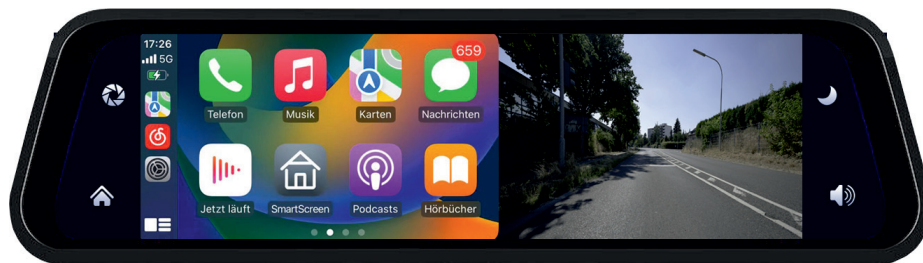

CPS091

German Engineering. Out of the ordinary.

Version 1

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen.
Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.

Owner's Manual



Vorsichtsmaßnahmen

- Sachgemäße Installation des Monitors unter besonderer Beachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen.
- Betreiben Sie den Monitor ausschließlich an einem 12- oder 24V-Bordnetz mit minus an Masse.
- Vor der Installation des Monitors unbedingt das Massekabel von der Batterie trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren von Löchern keine Leitungen oder Kabel beschädigen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden können.
- Installieren Sie das Gerät an einer sicheren Stelle, an der es beim Fahren nicht behindert und an der es keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Benutzen Sie das mitgelieferte Installationsmaterial.
- Bolzen und Muttern von der Bremsanlage, Airbags oder sonstigen sicherheitsrelevanten Bauteilen des Fahrzeugs nicht als Massepunkt verwenden.
- Achtung! Dieser Monitor ist ausschließlich für den Gebrauch in KFZ bestimmt.
- **WARNUNG: SCHAUEN SIE KEINE FILME WÄHREND DER FAHRT UM GEFAHREN VORZUBEUGEN!**

Umwelthinweise

- Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne.
- Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel und Batterien und entsorgen diese getrennt voneinander in einer Recycling-Anlage in Ihrer Nähe.
- Alternativ können Sie dieses Gerät zur Entsorgung auch Ampire zurücksenden.
- Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.



Umwelthinweise und Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten samt Batterien (anwendbar für Länder, die ein separates Sammelsystem übernommen haben)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, entsorgen Sie es nicht über den normalen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte elektronische Geräte in Einklang mit den Rechtsvorschriften, die eine angemessene Behandlung, Verwertung und Recycling erfordern. Kontaktieren Sie Ihre lokale Behörde für Details bei der Suche nach eine Recycling-Anlage in Ihrer Nähe. Die Ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen und schädliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt zu verhindern.




Hiermit erklärt Ampire Electronics GmbH & Co.KG, dass der Monitor CPS091 den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://ce.ampire.de>



1. Lieferumfang.....	4
2. Anschluss.....	5
3. Home Menü.....	6
4. Helligkeit und Lautstärke.....	7
5. Einstellungen.....	8
6. Funktionsleisten.....	10
7. CarPlay.....	11
8. Android Auto.....	12
9. Wlan-Video.....	13
10. Fahrüberwachung.....	14
11. Audioausgabe.....	15
12. Optionale Rückfahrkamera.....	16
13. Technische Daten.....	17



Lieferumfang

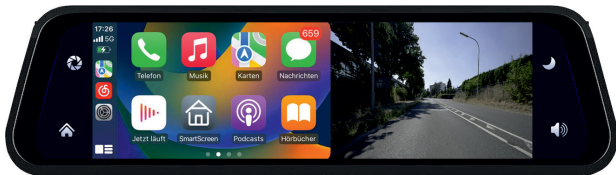


Spiegelmonitor



Stromanschlusskabel, 320cm



Anschlusskabel Heckkamera, 700cm




Befestigungsgummies



3,5 mm Klinkenkabel, 300cm


Anschluss

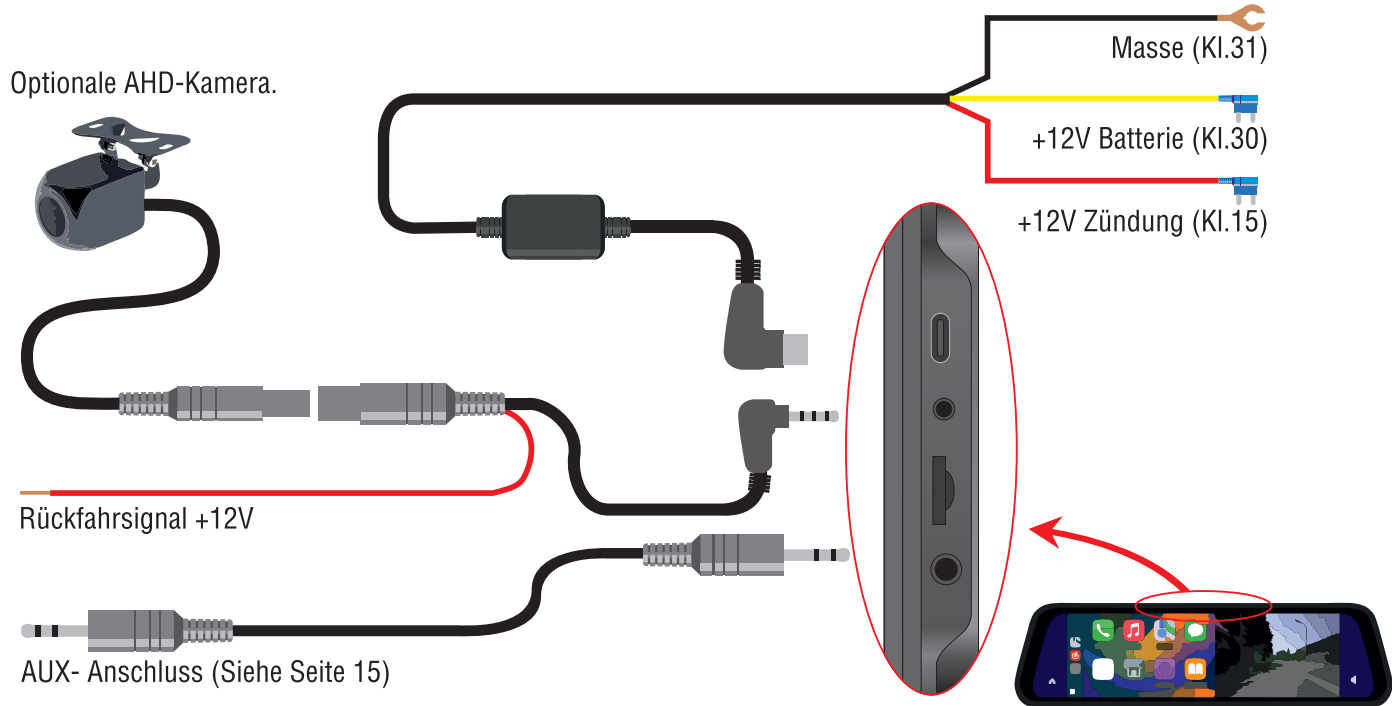



HOME-Menü



Wenn Sie das Gerät einschalten, gelangen Sie automatisch ins HOME-Menü. Von hieraus lassen sich alle Grundeinstellungen und die Kopplungen von Apple CarPlay und Android Auto vornehmen. Zudem haben Sie von hieraus Zugriff auf die Dashcam und dessen Aufnahmen.

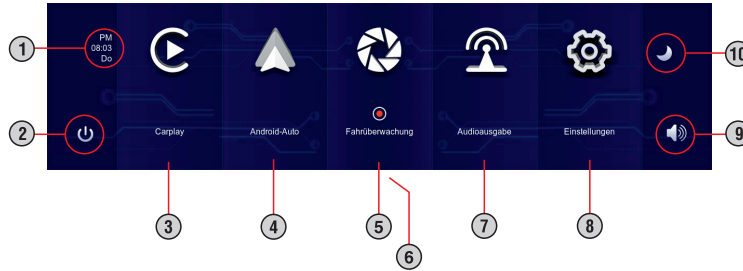

- ① Uhrzeit und Wochentag
- ② ON/OFF-Taste. Durch Tippen schaltet der Bildschirm auf dunkel, das Gerät bleibt aber eingeschaltet.
- ③ Umschaltung auf Apple CarPlay. Siehe Seite 11.
- ④ Umschaltung auf Android Auto. Siehe Seite 12.
- ⑤ Umschaltung auf die Dashcam. Siehe Seite 14.
- ⑥ ON/OFF-Schalter auf der Gehäuseunterseite. Durch ein kurzes Drücken schaltet der Bildschirm auf dunkel, ein langes Drücken schaltet das Gerät aus.
- ⑦ Menü für die Audioausgabe. Siehe Seite 15.
- ⑧ Einstellungen. Hier lassen sich Grundeinstellungen vornehmen. Siehe Seite 8.
- ⑨ Lautstärke. Hier lässt sich die Ausgabelautstärke einstellen. Siehe Seite 7.
- ⑩ Helligkeit. Hier lässt sich die Bildschirmhelligkeit einstellen. Siehe Seite 7.



Helligkeit:

Tippen Sie auf das Helligkeitssymbol und nutzen anschließend den Schieberegler auf dem Bildschirm um die Helligkeit einzustellen. Die Helligkeitseinstellung verschwindet automatisch sechs Sekunden nach erfolgter Einstellung.

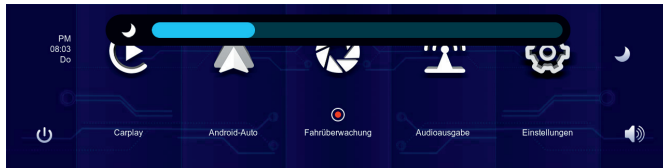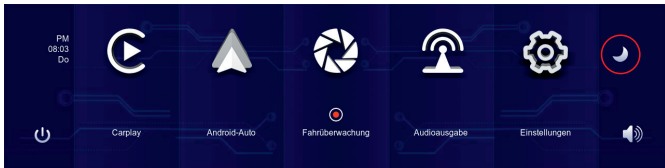

Lautstärke:


Tippen Sie auf das Lautstärkesymbol und nutzen anschließend den Schieberegler auf dem Bildschirm um die Lautstärke des integrierten Lautsprechers einzustellen. Die Lautstärkeeinstellung verschwindet automatisch sechs Sekunden nach erfolgter Einstellung.

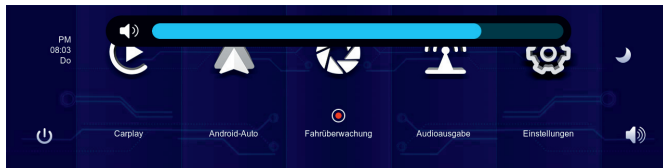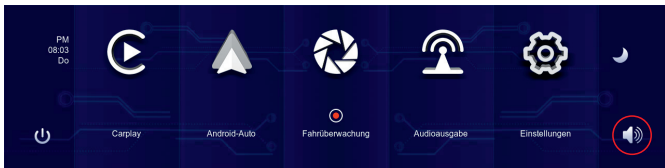



Einstellungen

Tippen Sie auf das Einstellungs-Symbol, um das Menü aufzurufen.



Wählen Sie hier die Displayhelligkeit im Nachtmodus, sowie die Start- und Endzeit.



Der eingeschaltete Bildschirmschoner deaktiviert den Monitor automatisch nach 10, 30 oder 60 Sek.



Wählen Sie hier die Fahrerposition links oder rechts.



Wählen Sie hier die Darstellung im Vollbildmodus oder den geteilten Bildschirm zur gleichzeitigen Anzeige der Kamera mit CarPlay oder Android Auto.




Um Ihr Smartphone aus dem CPS091 zu löschen, wählen Sie „Verbindung löschen“ und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Stellen Sie die Videoauflösung der Dashcam auf 720P, 1080P (empfohlen) oder 2.5K ein.



Wählen Sie die Dashcam Aufnahme-Segmentlänge 1 Minute, 3 Minuten oder 5 Minuten.



Hier wählen Sie, ob die Dashcam auch den Ton im Fahrzeug aufnehmen soll (Aus/An).

Einstellungen




Hier können Sie wählen, ob die Heckkamera gespiegelt (Aus/ Standard) oder entspiegelt (An) angezeigt werden soll.



Hilfslinien-Kalibrierung

1. Parken Sie das Fahrzeug rückwärts mittig vor einem markierten Parkplatz.
2. Stellen Sie mit den Pfeiltasten $\wedge$ $\vee$ am linken Bildrand die Höhe des Bildausschnitts ein, den Sie beim Rückwärtsfahren sehen möchten.
3. Stellen Sie die Hilfslinien auf die Flucht der Parkplatzmarkierungen ein.
3. Tippen Sie auf „Bestätigen“, um die Einstellungen zu speichern.



Hier stellen Sie die gewünschte Sprache ein. Zur Auswahl stehen DE, EN, CN, RU, ES, FR, IT, PT, JPN und KOR.



Schalten Sie die Bestätigungstöne an oder aus. Wenn an, hören Sie bei jedem Tippen einen Ton.



Stellen Sie hier die Uhrzeit und das Datum ein. Anschließend tippen Sie auf „Bestätigen“, um die Einstellungen zu übernehmen.



Gibt an, welcher Speicherplatz auf der microSD-Karte noch zur Verfügung steht.



Die microSD-Karte kann hier formatiert werden. Das kann z.B. beim ersten Einlegen der microSD-Karte notwendig sein.



Um den CPS091 in den Auslieferungszustand (auf Werkseinstellungen) zurückzusetzen, tippen Sie auf dieses Symbol und anschließend auf „Bestätigen“. Beim Zurücksetzen werden alle Einstellungen gelöscht.




Hier wird Ihnen die aktuelle Firmware-Version angezeigt, die auf dem Gerät gespeichert ist.



Funktionsleisten



Die Symbole der linken und rechten Funktionsleisten ändern sich, abhängig von der ausgewählten Betriebsart, oder dem Menü, in dem man sich gerade befindet.

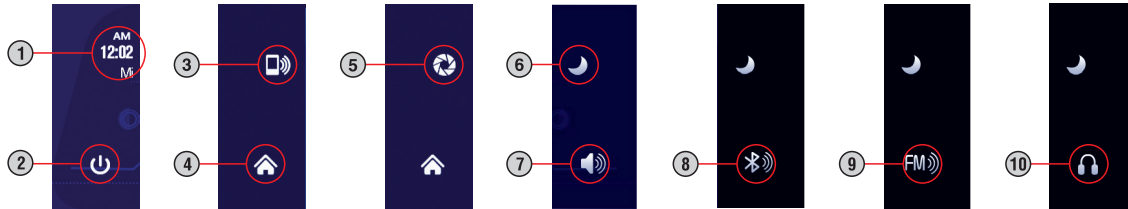

- ① Uhrzeit und Wochentag
- ② ON/OFF-Taste. Durch Tippen schaltet der Bildschirm auf dunkel, das Gerät bleibt aber eingeschaltet.
- ③ Umschaltung auf die CarPlay / Android Auto Oberfläche des verbundenen Smartphones.
- ④ HOME-Taste. Durch Tippen auf die HOME-Taste gelangt man immer in das HOME-Menü.
- ⑤ Umschaltung auf die Kameradarstellung.
- ⑥ Helligkeit. Hier lässt sich die Bildschirmhelligkeit einstellen. Siehe Seite 7.
- ⑦ Wird dieses Symbol angezeigt, wurde die Audioausgabe über den internen Lautsprecher ausgewählt.
- ⑧ Wird dieses Symbol angezeigt, wurde die Audioausgabe über Bluetooth® Audiostreaming ausgewählt.
- ⑨ Wird dieses Symbol angezeigt, wurde die Audioausgabe über den FM-Übertrager ausgewählt.
- ⑩ Wird dieses Symbol angezeigt, wurde die Audioausgabe über den AUX-Ausgang ausgewählt.

CarPlay

Das erste Paaren: Schalten Sie WLAN und Bluetooth® in Ihrem iPhone ein. Anschließend tippen Sie im Hauptmenü des CPS091 auf Apple CarPlay, um das CarPlay-Menü zu öffnen. Verbinden Sie nun Ihr iPhone per Bluetooth® mit dem Gerät T86B-xxxxxx und bestätigen den CarPlay-Dialog auf dem iPhone-Display. **ACHTUNG:** Ihr iPhone darf für CarPlay mit keinem anderen WLAN-Netzwerk verbunden sein!

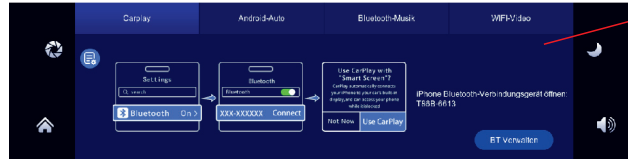


BT Verwalten

Bitte die Bluetooth®-Einstellungen nicht verändern, andernfalls kann die Paarung fehlschlagen !

Vollbildmodus / Halbbildmodus: Wählen Sie in den Einstellungen, ob Sie CarPlay im Vollbild- oder Halbbildmodus verwenden möchten. Im Halbbildmodus wird CarPlay auf der linken Seite des Monitors und ein Kamerabild auf der rechten Seite des Monitors angezeigt. Sollten Sie während des Betriebs in den Einstellungen den Modus verändern, wird die CarPlay-Verbindung kurz getrennt.

Hinweis: Im Halbbildmodus kann man durch Tippen auf das Kamerabild zwischen den beiden Kameras umschalten.

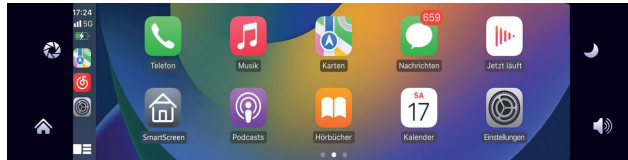



Android Auto

Das erste Paaren: Schalten Sie WLAN und Bluetooth® in Ihrem Smartphone ein. Anschließend tippen Sie im Hauptmenü des CPS091 auf Android Auto, um das Android Auto-Menü zu öffnen. Verbinden Sie nun Ihr Smartphone per Bluetooth® mit dem Gerät T86B-xxxxxx

ACHTUNG: Ihr Smartphone darf für Android Auto mit keinem anderen WLAN-Netzwerk verbunden sein!





BT Verwalten


Bitte die Bluetooth®-Einstellungen nicht verändern, andernfalls kann die Paarung fehlschlagen!

Vollbildmodus / Halbbildmodus: Wählen Sie in den Einstellungen, ob Sie Android Auto im Vollbild- oder Halbbildmodus verwenden möchten. Im Halbbildmodus wird Android Auto auf der linken Seite des Monitors und ein Kamerabild auf der rechten Seite des Monitors angezeigt. Sollten Sie während des Betriebs in den Einstellungen den Modus verändern, wird die Android Auto-Verbindung kurz getrennt.

Hinweis: Im Halbbildmodus kann man durch Tippen auf das Kamerabild zwischen den beiden Kameras umschalten.

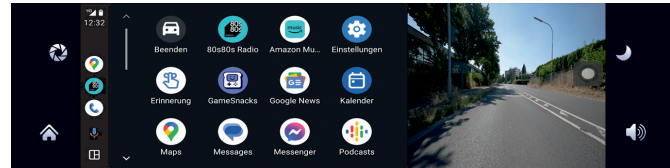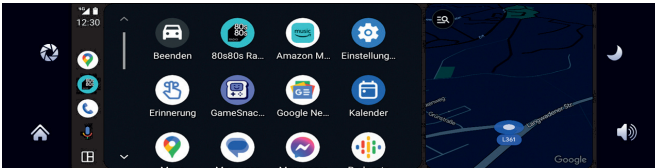

In diesem Menü können Sie sich mit Ihrem Smartphone per Wlan mit dem Monitor verbinden und sich die Live-Bilder der beiden Kameras, oder die gespeicherten Aufnahmen auf Ihrem Smartphone anschauen. Sie haben auch die Möglichkeit, auf der Monitor-microSD-Karte gespeicherten Aufnahmen lokal auf Ihrem Smartphone zu speichern.

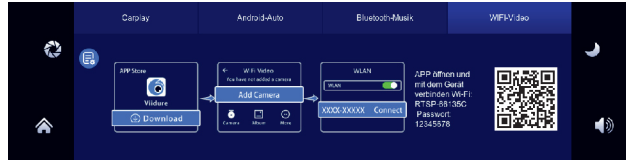

- 1) Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm und laden sich die Viidure-App herunter.
- 2) Öffnen Sie die App und stellen eine Verbindung mit dem lokalen WLAN des Monitors her. WLAN-Name: RTSP-66135C, Passwort: 12345678
- 3) Nach der Verbindung haben Sie per Smartphone Zugriff auf die Dashcam und den gespeicherten Aufnahmen.
- 4) Bei längerer Nichtverwendung der WLAN-Verbindung wird diese automatisch getrennt.



Fahrüberwachung

Bei der Fahrüberwachung handelt es sich um eine Dashcam, die nach vorne oder (über Optionale Heckkamera auch nach hinten) in AHD filmt und in HD aufnimmt. Gleichzeitig kann man sich die Kameras auf dem Monitor anzeigen lassen, entweder im Vollbild (Kamera vorne oder hinten) oder gleichzeitig im Splitscreen.



Keine Aufnahme



Laufende Aufnahme

Menüleiste

Die Menüleiste wird nach 6 Sekunden automatisch ausgeblendet und erscheint durch Tippen auf dem Bildschirm wieder.



Menüleiste

	Manuelle Aufnahme starten/stoppen
	Manueller Schutz der Aufnahme vor Überschreiben
	Fotoaufnahme (Screenshot)
	Wechselt in das HOME-Menü

	Wechselt zu Apple CarPlay oder Android Auto
	Mikrofon für die Aufnahme ein-/ausschalten
	Wechselt in die Videowiedergabe

Audioausgabe



In diesem Menü können Sie die Art der Audioausgabe wählen.

Lautsprecher

Die Audioausgabe findet über den internen Lautsprecher statt. Durch Tippen auf das Lautsprechersymbol öffnet sich die Lautstärkeeinstellung.

BT für CarPlay


Die Audioausgabe findet über Bluetooth® A2DP statt. Verbinden Sie Ihr Smartphone via Bluetooth® mit Ihrem Autoradio.

FM Sender

Stellen Sie eine Frequenz ein, auf der der CPS091 senden soll. Der FM-Sender funktioniert ausschließlich bei Verwendung des originalen Stromkabels.

AUX

Die Audioausgabe findet über den AUX-Ausgang statt.

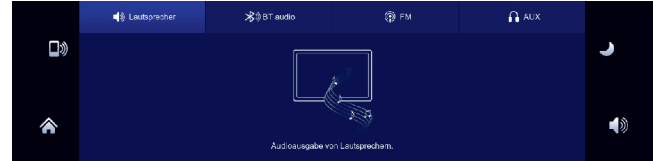




Optionale Rückfahrkamera

Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, schaltet der CPS091 auf die Heckkamera mit dem Bildausschnitt um, der zuvor bei der Hilfslinien-Kalibrierung (siehe Seite 9) eingestellt wurde und blendet Hilfslinien als Rangierhilfe ein. Voraussetzung dafür ist, dass das rote Kabel „Rückfahrsignal +12V“ (siehe Seite 5 „Anschluss“) mit dem 12V-Kabel des Rückfahrcheinwerfers verbunden wurde. Wenn der Rückwärtsgang wieder ausgelegt wird, schaltet der CPS091 mit einer Verzögerung von 3 Sekunden auf die vorherige Ansicht zurück.

Hinweis: Die laufenden Aufnahmen der vorderen und hinteren Kamera werden während des Rückwärtsfahrens nicht unterbrochen.

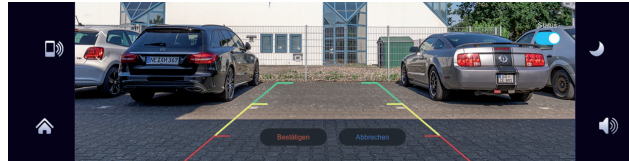

© 2024 **AMPIRE** Electronics – Irrtum und technische Änderungen vorbehalten



Precautions

- Pay utmost attention if you install the monitor into the driver's compartment.
- Use only in cars with a 12 or 24 Volt negative ground.
- Before wiring, disconnect the cable from the negative battery terminal to avoid short circuits or electrical shocks. Make the correct connections.
- Do not damage pipe or wiring when drilling holes.
- Arrange the wiring so it is not crimped or pinched by a sharp metal edge.
- Do not install the monitor in locations which might hinder vehicle operations and do not install in locations with any moisture. Use the installation materials provided with the monitor.
- Do not use bolts or nuts in the brake, airbags or other safety relevant systems to make ground connections.
- Attention! This monitor is developed for motor vehicle use only.
- WARNING: DO NOT WATCH MOVIES WHILE DRIVING TO AVOID DANGER!

Environmental Reference

- Old electronic devices do not belong in the garbage can.
- If you later want to dispose of this device, remove all cables and batteries and dispose of them separately at a recycling facility in your area.
- Alternatively, you can return this device to Ampire for disposal.
- The packaging is recyclable. Dispose of the packaging in a designated collection system.

Environmental instructions and information on the disposal of electrical and electronic equipment including batteries (applicable to countries that have adopted a separate collection system)

If you want to dispose of this product, do not dispose of it with your normal household waste. There is a separate collection system for used electronic equipment in accordance with legal requirements that require appropriate treatment, recovery and recycling. Contact your local authority for details on finding a recycling facility in your area. Proper recycling and disposal helps to conserve resources and prevent harmful effects on our health and the environment.



Hereby Ampire Electronics GmbH & Co.KG declares that the monitor CPS091 complies with the directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity in German language is available at the following Internet address: <https://ce.ampire.de>



Table of Contents

1. Scope of Delivery.....	20
2. Connection.....	21
3. Home Menu.....	22
4. Brightness and Volume.....	23
5. Settings.....	24
6. Toolbars.....	26
7. CarPlay.....	27
8. Android Auto.....	28
9. Wlan Video.....	29
10. Driving Monitoring.....	30
11. Audio Output.....	31
12. Optional Reverse Camera.....	32
13. Technical Specifications.....	33



Scope of Delivery




Mirror Monitor



Power Cable, 320cm



RVC Connection Cable, 700cm




Mounting Rubbers



3,5 mm Jack Cable, 300cm


Connection

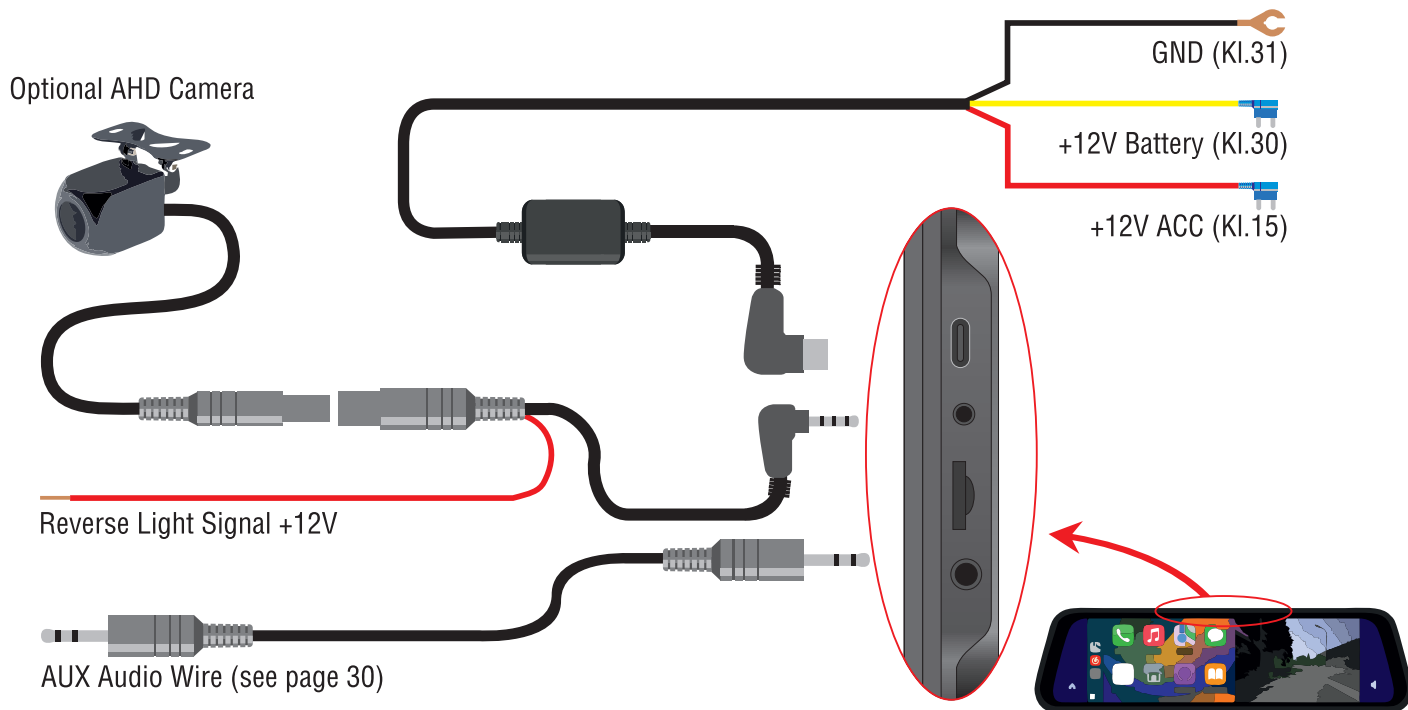



HOME Menu

When you switch on the device, you are automatically taken to the HOME menu. All basic settings and the coupling of Apple CarPlay and Android Auto can be made from here. You also have access to the dash cam and its recordings from here.

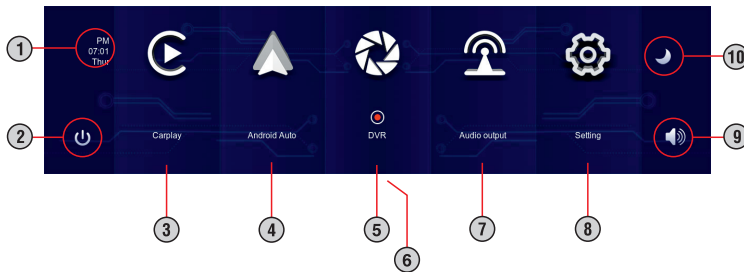


- ① Time and day of the week
- ② ON/OFF button. Tapping turns the screen dark, but the device stays on.
- ③ Switch to Apple CarPlay. See page 27.
- ④ Switch to Android Auto. See page 28.
- ⑤ Switching to the driving monitor. See page 30.
- ⑥ ON/OFF switch on the underside of the housing. A short press turns the screen dark, a long press turns the device off.
- ⑦ Audio output menu. See page 31.
- ⑧ Setting. Basic settings can be made here. See page 24.
- ⑨ Volume. The output volume can be set here. See page 23.
- ⑩ Brightness. The screen brightness can be adjusted here. See page 23.

Brightness and Volume



Brightness:

Tap the brightness icon and then use the on-screen slider to adjust the brightness. The brightness setting disappears automatically six seconds after the setting is done.

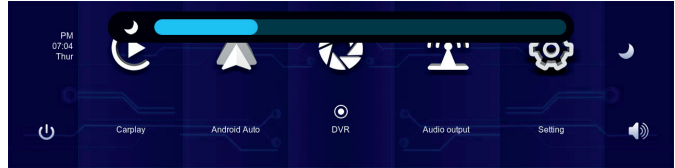

Volume:


Tap the volume icon and then use the onscreen slider to adjust the volume of the built-in speaker. The volume setting disappears automatically six seconds after the setting is done.

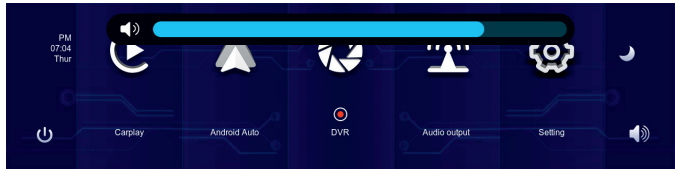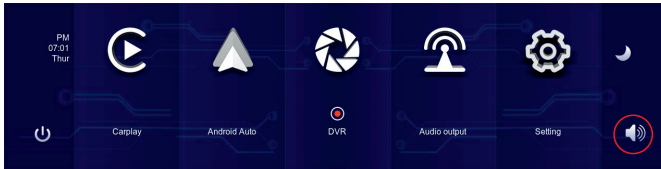



Settings

Tap the Setting icon to bring up the menu.

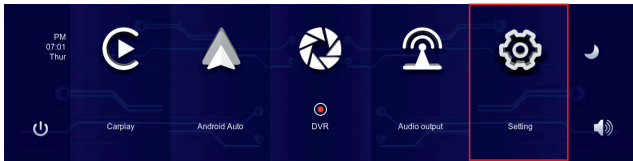


Here you select the display brightness in night mode, as well as the start and end times.




The activated screen saver automatically deactivates the monitor after 10, 30 or 60 seconds.



Select the driver position on the left or right here.




Here you can choose to display in full screen mode or split screen to display the camera simultaneously with CarPlay or Android Auto.

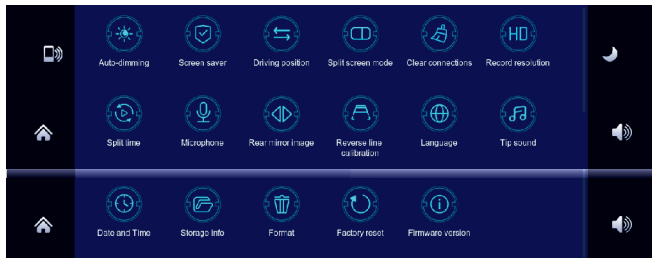


To delete your smartphone from the CPS091, select “Delete connection” and follow the on-screen instructions.



Set the dashcam video resolution to 720P, 1080P (recommended), or 2.5K.



Select the dashcam recording segment length 1 minute, 3 minutes or 5 minutes.



Here you select whether the dashcam should also record the sound in the vehicle (Off/On).

Settings



Here you can choose whether the rear camera should be displayed mirrored (off/standard) or anti-reflective (on).




Guide Lines Calibration


1. Park the vehicle backwards in the middle of a marked parking space.
2. Use the arrow buttons on the left edge of the screen to set the height of the image section that you want to see when reversing.
3. Align the guides with the parking lot markers.
3. Tap on "Confirm" to save the settings.



Here you set the desired language. You can choose from DE, EN, FR, ESP, RU, JPN, CN and KOR.




Turn the confirmation tones on or off. When on, you will hear a tone with each tap.



Set the time and date here. Then tap "Confirm" to apply the settings.



Indicates how much storage space is still available on the microSD card.



The microSD card can be formatted here. This may be necessary, for example, when inserting the microSD card for the first time.



To reset the CPS091 to its delivery state (factory settings), tap this symbol and then tap "Confirm". Resetting will delete all settings.




Here you will see the current firmware version that is stored on the device.



Toolbars


The icons on the left and right toolbars change depending on the selected operating mode or the menu you are in.

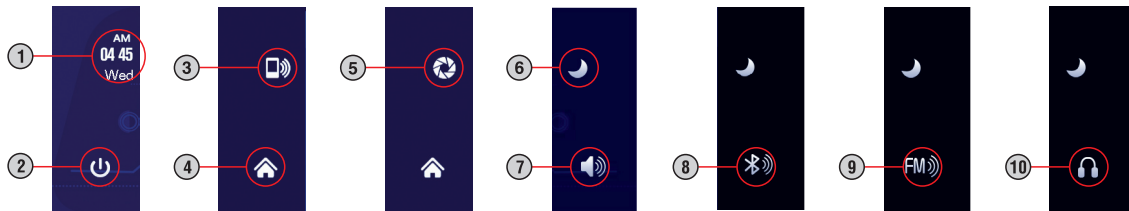

- ① Time and day of the week
- ② ON/OFF button. Tapping turns the screen dark, but the device stays on.
- ③ Switching to the CarPlay / Android Auto interface of the connected smartphone.
- ④ HOME button. Tapping the HOME button always takes you to the HOME menu.
- ⑤ Switch to the camera display.
- ⑥ Brightness. The screen brightness can be adjusted here. See page 23.
- ⑦ If this icon is displayed, the audio output via the internal speaker has been selected.
- ⑧ If this symbol is displayed, audio output via Bluetooth® audio streaming has been selected.
- ⑨ If this symbol is displayed, the audio output via the FM transmitter has been selected.
- ⑩ If this symbol is displayed, the audio output via the AUX output has been selected.

CarPlay

The first pairing: Turn on Wlan and Bluetooth® in your iPhone. Then tap Apple CarPlay on the CPS091 main menu to open the CarPlay menu. Now connect your iPhone to the T86B-xxxxxx device via Bluetooth® and confirm the CarPlay dialog on the iPhone display. **ATTENTION:** Your iPhone must not be connected to any other Wlan network for CarPlay!




BT Manage

Please do not change the Bluetooth® settings, otherwise the pairing may fail!

Full Screen Mode / Half Screen Mode: In Settings, choose whether you want to use CarPlay in full screen or half screen mode. In half screen mode, CarPlay is displayed on the left side of the monitor and a camera image is displayed on the right side of the monitor. If you change the mode in the settings during operation, the CarPlay connection will be briefly disconnected.


Note: In half-screen mode you can switch between the two cameras by tapping on the camera image.

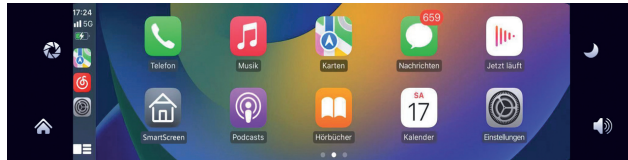



Android Auto

The first pairing: Turn on Wlan and Bluetooth® in your smartphone. Then tap Android Auto on the CPS091 main menu to open the Android Auto menu. Now connect your smartphone to the T86B-xxxxxx device via Bluetooth®. **ATTENTION:** Your smartphone must not be connected to any other Wlan network for Android Auto!


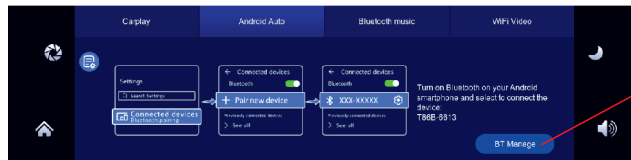


BT Manage

Please do not change the Bluetooth® settings, otherwise the pairing may fail!


Full Screen Mode / Half Screen Mode: In Settings, choose whether you want to use Android Auto in full screen or half screen mode. In half screen mode, Android Auto is displayed on the left side of the monitor and a camera image is displayed on the right side of the monitor. If you change the mode in the settings during operation, the Android Auto connection will be briefly disconnected.

Note: In half-screen mode you can switch between the two cameras by tapping on the camera image.

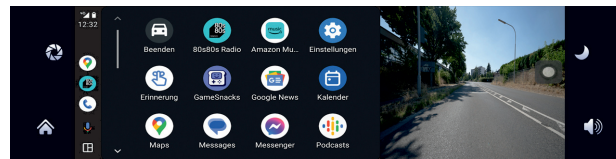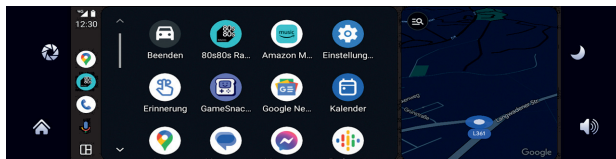

Wlan-Video

In this menu you can connect your smartphone to the monitor via Wlan and view the live images from the two cameras or the saved recordings on your smartphone. You also have the option to save recordings stored on the monitor microSD card locally on your smartphone.

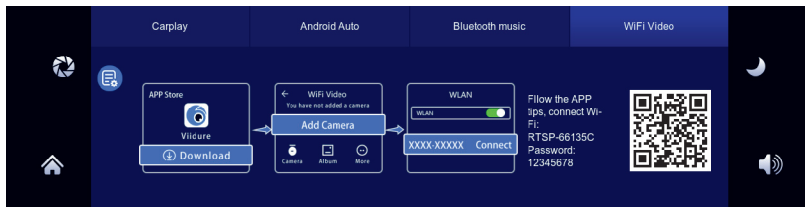

- 1) Scan the QR code on the screen and download the Viidure app.
- 2) Open the app and connect to the monitor's local Wlan. Wlan name: RTSP-66135C, password: 12345678
- 3) After connection, you have access to the dash cam and the saved recordings via your smartphone.
- 4) If the Wlan connection is not used for a long period of time, it will be automatically disconnected.



Driving Monitoring

The driving monitor is a dashcam that films front or (also to the rear via optional rear camera) in AHD and records in HD. At the same time, the cameras can be displayed on the monitor, either in full screen (camera in front or behind) or simultaneously in split screen.



No recording



Ongoing recording

Menu bar

The menu bar will automatically hide after 6 seconds and reappear by tapping the screen.



Menu bar

	Start/stop manual recording
	Manually protect the recording from being overwritten
	Photo capture (screenshot)
	Switches to the HOME menu

	Switches to Apple CarPlay or Android Auto
	Turn microphone on/off for recording
	Switches to video playback

Audio Output



In this menu you can select the type of audio output.

Speaker

The audio output takes place via the internal loudspeaker. Tapping the speaker icon opens the volume setting.

Bluetooth for CarPlay




The audio output takes place via Bluetooth® A2DP. Connect your smartphone to your car radio via Bluetooth®.

FM transmitter

Set a frequency for the CPS091 to transmit on. The FM transmitter only works when using the original power cable.

Aux

The audio output takes place via the AUX output.

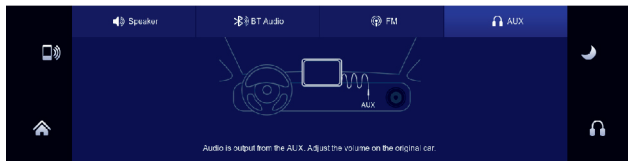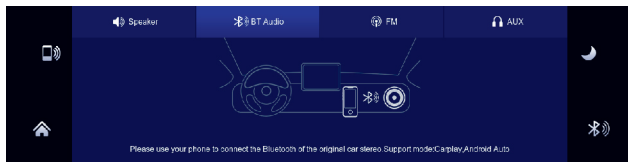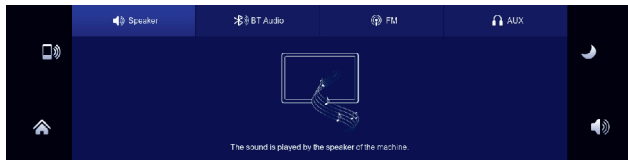



Optional Reverse Camera

As soon as reverse gear is engaged, the CPS091 switches to the rear camera with the image section that was previously set in the guide line calibration (see page 25) and shows guide lines as a maneuvering aid. The prerequisite for this is that the red cable "Reversing signal +12V" (see page 21 "Connection") has been connected to the 12V cable of the reversing light. When reverse gear is disengaged again, the CPS091 switches back to the previous view with a 3 second delay.

Note: The running front and rear camera recordings will not be interrupted while reversing.





© 2024 **AMPIRE** Electronics – Subject to correction and technical modifications




Notes





Notes

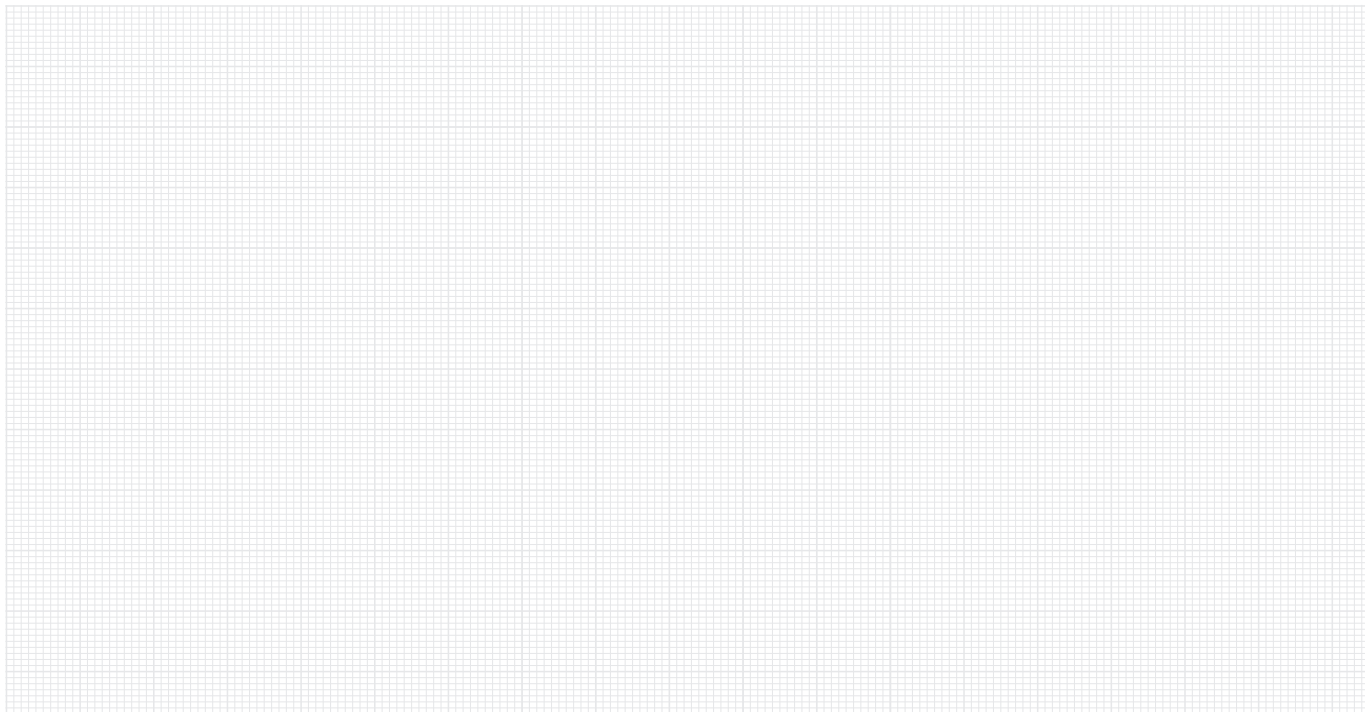

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediaprodukte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert. Die Qualitätsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich. Für nähere Informationen über Vertretungen im Ausland wählen Sie:
+49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreundlicher Produkte. Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus. „German Development“ wird bei AMPIRE wörtlich genommen.

Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible Caralarm-, Carhifi- and Multimedia products, which are available on the international market.

All manufacturing facilities and suppliers are certified according to ISO 9001 and QS-9000. Ampire quality products are sold worldwide.

An Ampire customer service is available in many countries.
For more information about distributors in your territory please call:
+ 49-2181-81955-0.

We are focused on future oriented development of user friendly products. The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are unique in the market. "German Development" is taken literally in AMPIRE.

Langwadener Straße 60
D-41516 Grevenbroich
Email: info@ampire.de

Technischer Support:
Tel.: 02181-81955-0
Email: support@ampire.de
www.ampire.de